


Produktdatenblatt | Ausschreibungstexte

Modell AIR solo

Design-Infrarotkabine mit hochwertiger Infrarottechnologie für eine Person zur Wellness-Anwendung im privaten oder gewerblichen Bereich.

Das Modell AIR solo ist die b-intense® Infrarot-Neuheit für jedes Badezimmer. Jenseits von klobigen Holzkammern präsentiert sich die Infrarotkabine offen und innovativ. In elegantem Design vermittelt sie ein neues Freiheitsgefühl für ein intensives Wärme-Erlebnis im eigenen Badezimmer oder in der Hotelsuite. Die patentierten Infrarotstrahler bieten beste Wirkung, sowie Leuchtkraft und 100% Hygiene.

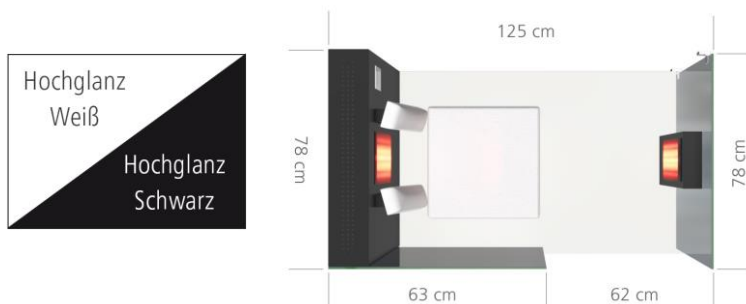

Abmessungen (BxTxH):
Material:

125 x 78 x 143 cm, für 1 Person
Korpus aus Holzverbundelementen 19 mm stark, wahlweise Hochglanz Weiß oder Hochglanz Schwarz. Boden aus Schichtstoffplatte 40 mm stark, mit eingearbeiteter Heizmatte (Anwendung: „Für kalte Füße“). 8 mm ESG-Sicherheitsglas.

Sitzbank/Rückenlehnen:
Tiefenwärme:

Mit Sitzwürfel, gepolstert mit brandsicheren Spezial-Kunstleder
2x b-intense® Tiefenwärmestrahler mit Vollspektrumlampe für Infrarot A-, B- und C-Strahlung (Front: 750W – schwenkbar, Back: 350W)

Strahlerleistung:

1.150 Watt

Elektrischer Anschluss:

230 Volt; Vorsicherung: 16 A + FI-Schutzschaltung

Steuerung:

b-control basic

Ausstattung:

„Für kalte Füße“ (integrierter Flächenstrahler im Fußboden)

Fabrikat:

b-intense

Modellreihe:

AIR series

Modell:

AIR solo

Artikelnummer:

10400

Aufstellungsbedingungen:

Raumbeschaffenheit:

- In Nassräumen muss die Kabine so aufgestellt werden, dass sie vor direktem Spritzwasser und Nässe am Boden geschützt ist.
- Kondenswasserbildung im Aufstellungsraum der Kabine muss verhindert und Lüftung möglich sein.
- Abstand zur Decke: 50 cm
- Abstand zur Wand: kein Abstand, die Kabine wird formschön direkt an die Wand anschließend aufgestellt
- Umgebungstemperatur: mind. 10°C, max. 40°C
- Luftfeuchtigkeit: max. 50%
- Nicht für den Außenbereich geeignet

Bodenbeschaffenheit:

- Traglast: max. 250 kg/m²; somit einsetzbar wie ein gewöhnliches Möbelstück

Um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen, müssen bei der Montage alle Fugen, Stöße und Nuten mit Silikon versiegelt werden.

Sonstiges:

Netzstecker 230V Schuko-Stecker zur Hauptstromversorgung

CE Konformität:

Die b-intense[®] Infrarotkabine entspricht den CE-Richtlinien.

Qualitäts- und Technikdetails

Der Kabinenkörper besteht aus Holzverbundelementen in unterschiedlichen Dekorvarianten 19 mm stark, wahlweise in Hochglanz Weiß oder Hochglanz Schwarz. Der Boden wird als Schichtstoffplatte 40 mm stark ausgeführt, in welche eine Heizmatte eingearbeitet wird (Anwendung: „Für kalte Füße“). Das verwendete Glas ist ESG- Sicherheitsglas, Stärke 8 mm.

Sitzbereich:

Ergonomisch geformte Rückenlehnen und Sitzwürfel gepolstert und überzogen mit hochwertigem, brandsicherem, weißem Kunstleder. Das langlebige Kunstleder mit eingefärbter Mehrfachbeschichtung hat einen sehr flexiblen Träger aus Textilgewebe (Polyamid-Jersey). Es ist antimikrobiell und hocheffizient schmutzabweisend behandelt, schimmelhemmend ausgerüstet und erfüllt höchste Hygieneanforderungen; aufgrund der rutschfesten Eigenschaften gewährleistet es Sicherheit und Komfort; wasserdicht und pflegeleicht; Form- und Farbbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Knautschen und Reiben.

Infrarottechnik:

2 b-intense[®] Infrarotstrahler mit Vollspektrumlampen (Infrarot A, B, C): Frontstrahler 750 Watt (schwenkbar) und Rückenstrahler 350 Watt; Steckeranschlüsse Typ gst 18/3 3 mtr, Spannung: 230V/50Hz/60Hz, ca. 5.000 Brennstunden; Quarz-Halogen-Strahlerstab, hinter einem Reflektor angebracht, abgedeckt durch extrem hitzeresistentes Robax-Filterglas; Infrarotstrahler geprüft von TÜV und dem Forschungszentrum Seibersdorf; CE konform und patentiert.

Steuerung:


Mit der einfach zu bedienenden, superflachen, digitalen Steuerung b-control basic in modernem weiß, wird die Dauer der Wellness-Behandlung, die Intensität der Front- und Rückenstrahler getrennt voneinander und die Spracheinstellung gesteuert. Die Funktionen werden über Touch-Tasten gewählt und auf einem Graphikdisplay dargestellt.

Im Revisionskasten hinter dem Sitzwürfel befindet sich das Leistungsteil mit 6x 230 VAC-Anschlüssen für 4x Infrarotstrahler, Fußmatte und Versorgung (Anschluss über 3-polige, verspolichere Stecker P, N, PE), sowie die Verbindung zum Bedienteil.


Ersatzteile*:

b-intense[®] Strahler 350/750 Watt, Ersatzlampe für b-intense[®] Strahler 350/750 Watt, Steuerung b-control basic, Sitzwürfel und Rückenlehnen aus Leder


* Artikel- und Preisdetails s. aktuelle Fassung der b-intense Preisliste

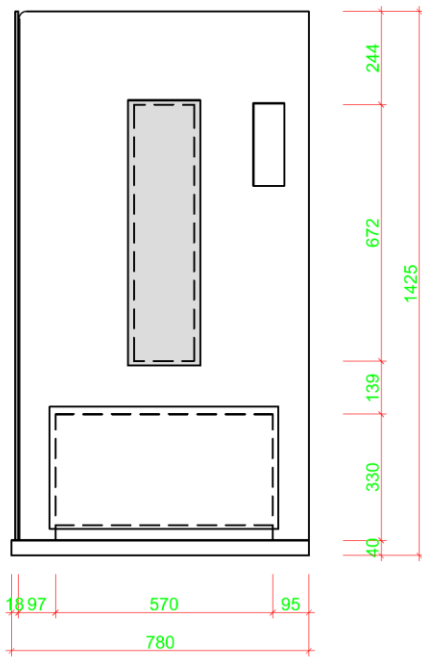


Ansicht Rückwand

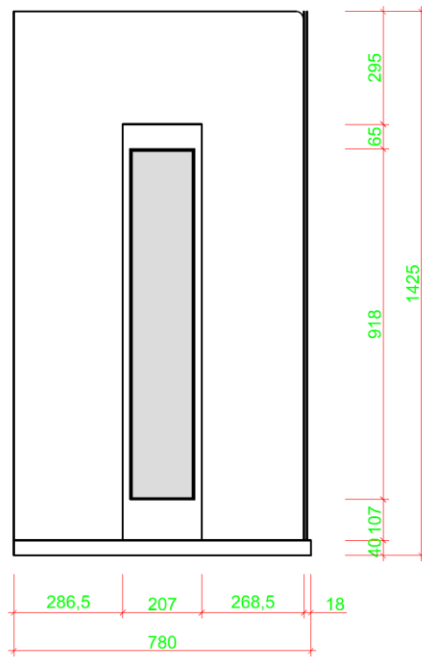

Ansicht Vorderwand

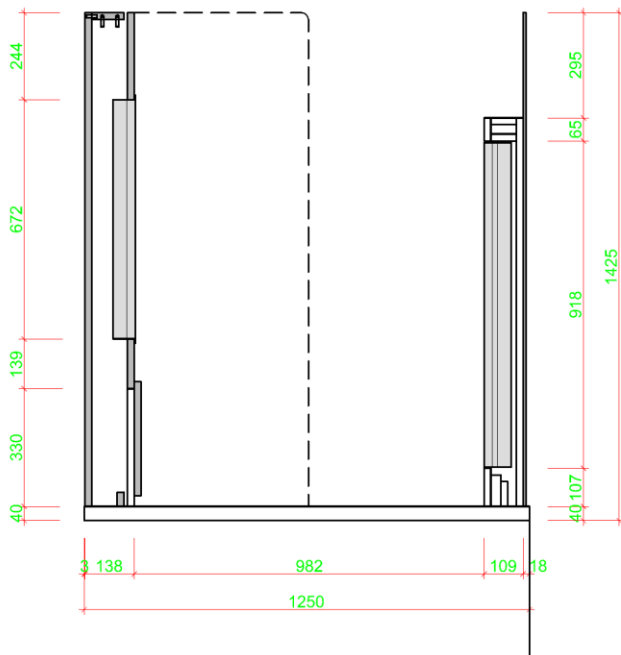

Vertikalschnitt

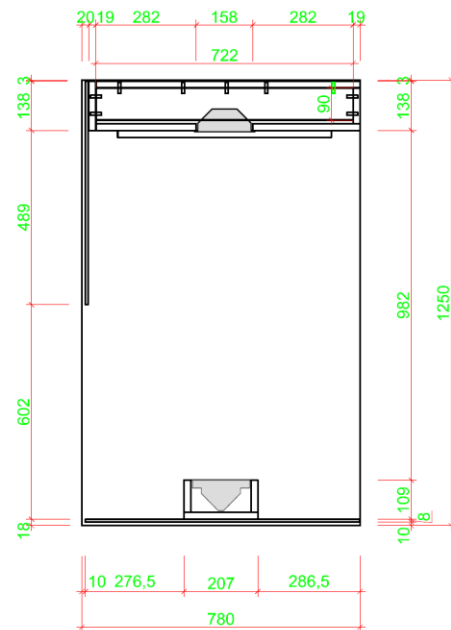

Horizontalschnitt